

Εργασίες με απόλυτη ακρίβεια: Στοιχείο ακτινικής λείανσης GRIT GXR.

Η ακτινική λείανση ακριβείας σε σωλήνες εξαρτάται από το σωστό μηχάνημα: Με την προσάρτηση του στοιχείου GRIT GXR, ο ταινιολειαντήρας GRIT GX 75 2H (βασική μονάδα) μετατρέπεται με λίγες κινήσεις σε επαγγελματικό λειαντήρα ακτινικής λείανσης – ο βασικός εξοπλισμός του περιλαμβάνει οδηγό βάθους, εγκάρσιο ολισθητήρα και διάταξη ταχείας σύσφιξης. Η λείανση ακριβείας γίνεται τόσο απλά – και πολύ πιο άνετα.

Τα πλεονεκτήματά σας

- ▶ Λείανση ακριβείας σε προφίλ και σωλήνες με διάμετρο 16–75 mm
- ▶ Εργασία με ακρίβεια και άνεση
- ▶ Λιγότερα γρέζια και αποχρωματισμοί στην επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα (με το GRIT GX 75 2H/χαμηλός αριθμός στροφών)
- ▶ Μεγάλη ευελιξία χάρη στις δυνατότητες συνδυασμού με τη σειρά GRIT GI μέσω προσαρμογέα

Εξοικονομεί χρόνο

Σύσφιξη των τεμαχίων επεξεργασίας χωρίς εργαλείο

Ακριβές

Με ενσωματωμένο οδηγό βάθους

Ασφαλείς

Δοχείο σκόνης γεμισμένο με νερό για ασφαλή απόσβεση καυτών γρεζιών και σπινθήρων

Φορητό

Εύκολος χειρισμός χάρη στους τέσσερις κατευθυνόμενους κυλίνδρους μεταφοράς

Ανθεκτικό

Μέγιστη με σιαγόνες σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα

Άνετοι

Μέγιστη με διάταξη ταχείας σύσφιξης για στρογγυλούς και τετράγωνους σωλήνες καθώς και συμπαγές υλικό

Πρακτικοί

Θήκη φύλαξης των τροχίσκων επαφής

Τεχνικά στοιχεία

Τύπος

Στοιχείο ακτινικής λείανσης για λείανση ακριβείας σε σωλήνες και προφίλ στην κατασκευή κιγκλιδωμάτων

Διάμετρος σωλήνων	mm	16 – 75
Μέγ. διαστάσεις προφίλ/επίπεδου υλικού	mm	75 x 75
Διαστάσεις ταινίας	mm	75 x 2250
Βάρος	kg	54

Αριθμός παραγγελίας

9 90 01 001 00 0

Συμπεριλαμβάνονται στο εύρος παράδοσης: 1 τροχίσκος επαφής Ø 42,4 mm, 1 τροχίσκος επαφής Ø 48,3 mm, 1 δοχείο σκόνης, 1 ταινία λείανσης 75x2250 mm, μέγεθος κόκκου 36.

Λειαντήρας ακτινικής λείανσης GRIT GX 75/GX 75 2H + GRIT GXR

Λειαντήρας ακτινικής λείανσης



Ταινιολειαντήρας (βασική μονάδα)

GX 75
GX 75 2H

Στοιχείο ακτινικής λείανσης



GXR
9 90 01 001 00 0

Απόλυτη ακρίβεια σε κάθε γωνία



Είτε πρόκειται για λείανση σε σωλήνες και προφίλ, είτε σε συμπαγές υλικό – το στοιχείο ακτινικής λείανσης GRIT GXR είναι άριστα εξοπλισμένο. Και μάλιστα στο βασικό εξοπλισμό: Διαθέτει εγκάρσιο ολισθητήρα που ρυθμίζεται γρήγορα και επακριβώς στην απαιτούμενη γωνία της εφαρμογής, όπως και μια μέγγενη με σιαγόνες σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα και μια μοναδική διάταξη ταχείας σύσφιξης. Όλα αυτά εγγυώνται ασφαλή λείανση ακριβείας.

Λείανση ακριβείας σωλήνων




Το πλούσιο πρόγραμμα των τροχίσκων επαφής GRIT καλύπτει αξιόπιστα όλες τις συνθητισμένες διαμέτρους σωλήνων. Αυτό σημαίνει ότι το στοιχείο ακτινικής λείανσης λειαίνει με ακρίβεια σωλήνες με \varnothing 16–75mm και γωνία ανοίγματος από 30° έως 90°.

Αποτελέσματα ακριβείας σε μαζικές εργασίες



Ο προαιρετικός αναστολέας μήκους για το στοιχείο ακτινικής λείανσης GRIT GXR διασφαλίζει αποτελέσματα με ομοιόμορφη ακρίβεια στη μαζική παραγωγή. Τοποθετείται εύκολα εκ των υστέρων και έχει δυνατότητα ρύθμισης μήκους 1000 mm.

Μεταβλητή ρύθμιση

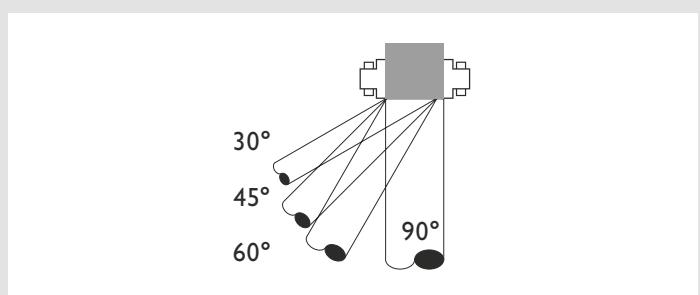

Για γωνία από 30° έως 90°

- 30°/Μέγ. \varnothing 37,5 mm
- 45°/Μέγ. \varnothing 53,0 mm
- 60°/Μέγ. \varnothing 64,5 mm
- 90°/Μέγ. \varnothing 75,0 mm