

## Ο βασικός εξοπλισμός για κάθε απαίτηση: Ταινιολειαντήρες GRIT GI 75/GI 75 2H και GRIT GI 150/GI 150 2H.

Ο βασικός εξοπλισμός για βιομηχανική λείανση με ταινία:  
Οι ταινιολειαντήρες GRIT GI 75 και GRIT GI 150. Σε αυτά τα μηχανήματα, κάθε εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για σκληρή επαγγελματική χρήση. Ένας ιδιαίτερα ισχυρός κινητήρας διατηρεί τον αριθμό στροφών σταθερό και φροντίζει για μεγάλη απόδοση ξεφαρδίσματος. Διατίθενται με πλάτος ταινίας 75 και 150 mm καθώς και σε δύο τύπους, με έναν ή δύο ταχυτήτων.

### Τα πλεονεκτήματά σας

- ▶ Αξιοπίστη συνεχής χρήση ακόμα και στις πιο σκληρές συνθήκες εφαρμογής
- ▶ Εύκολη μετατροπή σε λειαντήρα ακτινικής λείανσης, λειαντήρα κυλινδρικής λείανσης και λειαντήρα επιφανειών
- ▶ Προαιρετική σύνδεση για συστήματα αναρρόφησης για καθαρές εργασίες
- ▶ Κινητήρες S1 για συνεχή λειτουργία

### Ευέλικτοι


Δυνατότητα ρύθμισης για συνεχή γραμμική λείανση

### Πολύπλευροι

Διατίθενται με 2 αριθμούς στροφών και διάφορα πλάτη ταινίας (75 mm ή 150 mm)

### Πανίσχυροι

Σταθερός αριθμός στροφών ακόμα και σε συνεχή χρήση με υψηλή απόδοση ξεφαρδίσματος

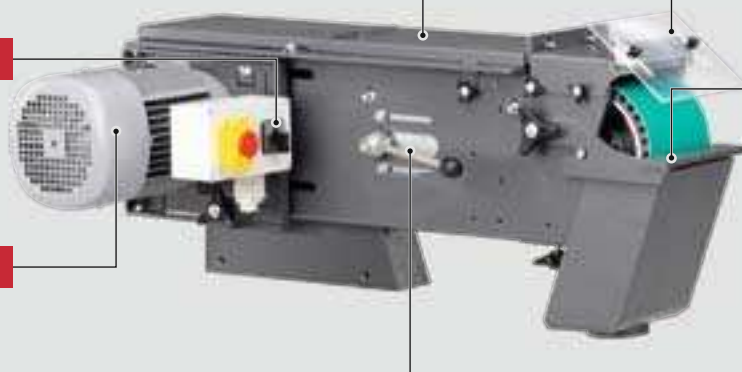

### Ασφαλείς

Αναστολέας, διάκενο λείανσης και προστασία ματιών με ατομική ρύθμιση

### Εργονομικοί

Ρυθμιζόμενο ύψος εργασίας, ρυθμιζόμενο ύψος βάσης

### Άνετοι

Χαμηλό επίπεδο κραδασμών, πατενταρισμένο σύστημα σύσφιξης ταινίας

### Τεχνικά στοιχεία

Τύπος		GRIT GI 75	GRIT GI 75 2H	GRIT GI 150	GRIT GI 150 2H
		Ισχυρός ταινιολειαντήρας, με δυνατότητα σπονδυλωτής επέκτασης, για υψηλές απαιτήσεις σε εφαρμογές μαζικής παραγωγής	Ισχυρός ταινιολειαντήρας γενικής χρήσης, δυνατότητα σπονδυλωτής επέκτασης, για βιομηχανικές και μαζικές εργασίες, ιδανικός για την επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα	Ισχυρός ταινιολειαντήρας, δυνατότητα σπονδυλωτής επέκτασης, για υψηλές απαιτήσεις σε μαζικές εργασίες κατεργασίας αντικειμένων με πολύ μεγάλο πλάτος	Ισχυρός ταινιολειαντήρας γενικής χρήσης, δυνατότητα σπονδυλωτής επέκτασης, για βιομηχανικές και μαζικές εργασίες, ιδανικός για την επεξεργασία ανοξείδωτου χάλυβα και αντικειμένων με πολύ μεγάλο πλάτος
Ισχύς	kW	4,0	2,6–3,1	4,0	2,6–3,1
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο	1/min	3 000	1 500/3 000	3 000	1 500/3 000
Διαστάσεις ταινίας	mm	75 x 2 000	75 x 2 000	150 x 2 000	150 x 2 000
Βάρος	kg	65	65	82	82
<b>Αριθμός παραγγελίας</b>		<b>7 902 01</b>	<b>7 902 02</b>	<b>7 902 04</b>	<b>7 902 05</b>
Συμπεριλαμβάνονται στο εύρος παράδοσης:		1 φινς CEE 16 A, 1 ταινία λείανσης 75x2000 mm, μέγεθος κόκκου 36		1 φινς CEE 16 A, 1 ταινία λείανσης 150x2000 mm, μέγεθος κόκκου 40	

## Ταινιολειαντήρας GRIT GI 75/GI 75 2H/GI 150/GI 150 2H + GRIT GIB/GIBE

Ταινιολειαντήρας



Ταινιολειαντήρας (βασική μονάδα)



GI 75	7 902 01
GI 75 2H	7 902 02
GI 150	7 902 04
GI 150 2H	7 902 05



Πόδι στήριξης μηχανήματος



GIB	9 90 01 003 00 0
GIBE	9 90 01 004 00 0

### Πόδι στήριξης μηχανήματος χωρίς αναρρόφηση GRIT GIB



- ▶ Εύκολη ρύθμιση ύψους εργασίας χάρη στο πνευματικό ελατήριο, δεν χρειάζεται άσκηση δύναμης
- ▶ Μεγάλη ευστάθεια χάρη στη συμπαγή κατασκευή

### Πόδι στήριξης μηχανήματος με αναρρόφηση GRIT GIBE



- ▶ Εύκολη ρύθμιση ύψους εργασίας χάρη στο πνευματικό ελατήριο
- ▶ Μεγάλη ευστάθεια χάρη στη συμπαγή κατασκευή
- ▶ Φίλτρο τύπου κασέτας για αποτελεσματικό φιλτράρισμα
- ▶ Ελαστικοί, πυρίμαχοι εύκαμπτοι σωλήνες αναρρόφησης από χάλυβα

#### Τεχνικά στοιχεία

Τύπος		GRIT GIB
Βάρος	kg	17
Αριθμός παραγγελίας		9 90 01 003 00 0

#### Τεχνικά στοιχεία

Τύπος		GRIT GIBE
Ισχύς	W	350
Βάρος	kg	55
Αριθμός παραγγελίας		9 90 01 004 00 0

